

UHC-52D系列磁性浮球液位计

技术参数

表 1

测量范围：(300~6000)mm
供给电源：24(1±5%) (24V电源可由显示仪表提供)
工作压力：0.6MPa、1.6MPa、2.5MPa
工作温度：≤80℃
测量精度：±1.5%
输出信号：(4~20)mA二线制
介质密度：(0.5~2.0)g/cm ³
防爆标志：本安型：Exia II CT6
隔爆型：Exd II CT6
连接法兰标准：HG20593-97 DN100 PN1.0

其它标准请用户注明。

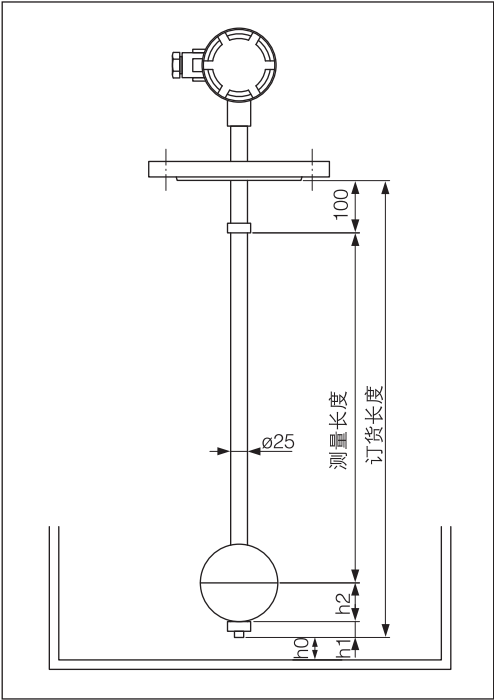


图 1

选型表

表 2

UHC-52D	☐	不锈钢304、316、316L		接液材质	
	☐	防腐型UPVC、PP			
	O	(4~20)mA输出		输出方式	
	S	(4~20)mA输出，现场LED数字显示			
	P	现场LED数字显示			
	Q	本安型		防爆形式	
	B	隔爆型			
	T	配隔离安全栅			
	A	配光柱显示调节报警仪（竖式）		仪表选用时 注明报警高度	
	B	配数字显示调节报警仪（横式）			
	☐	0~80℃		工作温度	
	☐	0.6、1.6、2.5MPa		工作压力	
☐	g/cm ³		介质密度		
☐	单位mm		订货长度		
☐			法兰规格		
UHC-52D- ☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐					