

UHC-517C型磁性浮子液位计

适用范围

UHC-517C是最常用的侧装式磁性浮子液位计，适用于工作压力 $\leq 6.4\text{MPa}$ ，工作温度 $\leq 350^{\circ}\text{C}$ 的液体介质的液位测量。

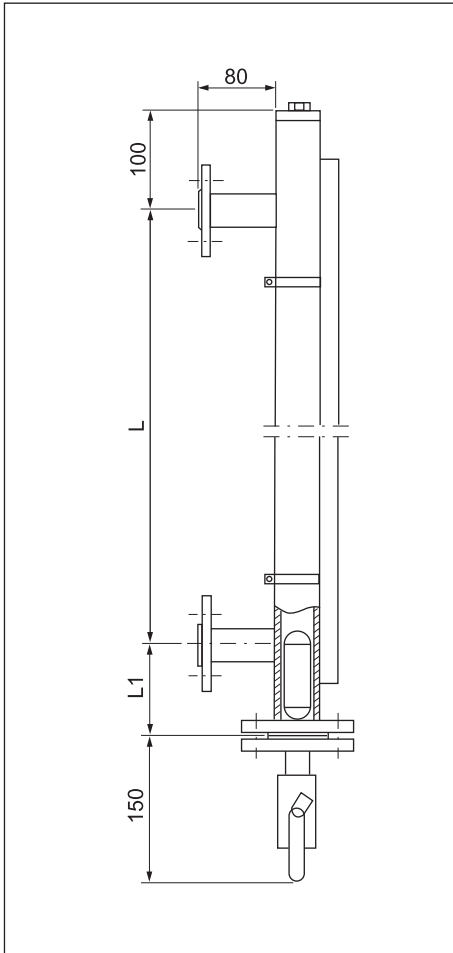


图 1

技术参数

表 1

测量范围：(300~15000)mm						
(两个法兰中心距离)						
工作压力： $\leq 6.4\text{MPa}$						
工作温度： $\leq 350^{\circ}\text{C}$						
介质密度：(0.45~2.0) g/cm^3						
法兰标准：HG20592-20635-97						
其它法兰标准请用户注明						
材质：普通型：不锈钢304 316L						
浮子：304 316L						
其它材质要求请用户注明						
连接方式：旁路侧面安装法兰						
DN	20					
PN	0.6	1.0	1.6	2.5	4.0	6.4
可选项						
UHC-517C-						
		D 输出(4~20)mA二线制变送器				
		☐ 液位开关：C、E、F任选				
		Q 本安型				
		B 隔爆型				
		T 配隔离安全栅				
		M 电伴热装置				
		A 配光柱显示仪表（竖式）				
		B 配光柱显示仪表（横式）				
		☐ 工作压力 MPa				
		☐ 介质密度 g/cm^3				
		☐ 测量范围 L=mm				