

UHC-517D型磁性浮子液位计

适用范围

UHC-517D型磁性浮子液位计主要用于各种地下储罐及侧面不宜开口的容器的液位测量。由于结构上的原因，液位计在测量时存在盲区，对于不同介质密度，盲区值也不一样。本厂仪表出厂时标尺刻度零位已迁移到实际值。

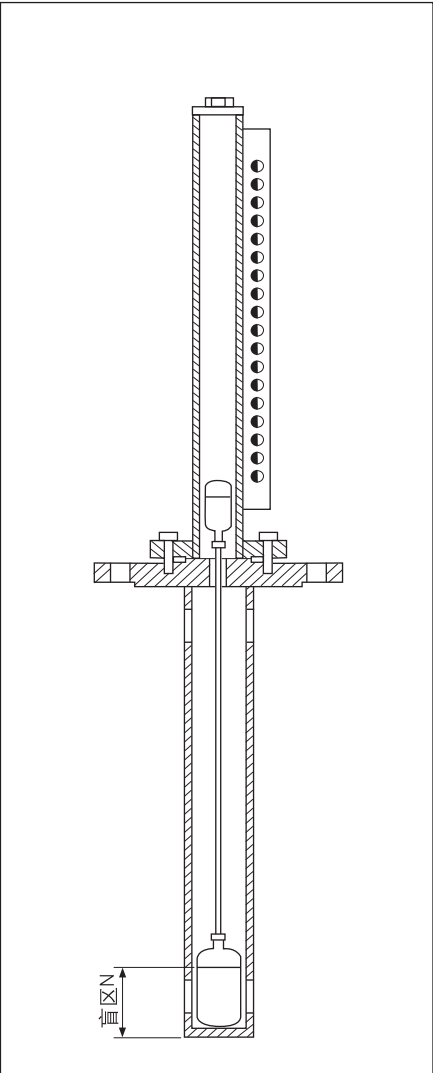


图 1

技术参数

表 1

测量范围：≤5000mm		
工作压力：≤2.5MPa		
工作温度：(-20~200)℃		
介质密度：(0.5~2.0)g/cm ³		
注：介质密度≤0.8g/cm ³ 则选用法兰≥DN100		
法兰标准：HG20592-20635-97		
其它法兰标准请用户注明		
材 质：顶导管：304L或316L		
浮 子：不锈钢		
可选项		
	UHC-517D-	
	D	输出(4~20)mA二线制变送器
	☐	液位开关：C、E、F任选
	Q	本安型
	B	隔爆型
	T	配隔离安全栅
	W	蒸汽夹套、水循环加热夹套
	X	真空夹套
	M	电伴热装置
	A	配光柱显示仪表（竖式）
	B	配光柱显示仪表（横式）
	☐	工作压力 MPa
	☐	介质密度 g/cm ³
	☐	测量范围 L= mm

UHC-517DA/DB/DC型磁性浮子液位计(其它安装形式)

适用范围

UHC-517DA/DB/DC型磁性浮子液位计还有几种其他安装形式供用户选择。选型时请参考前面的“安装示意图”及“选型表”。